


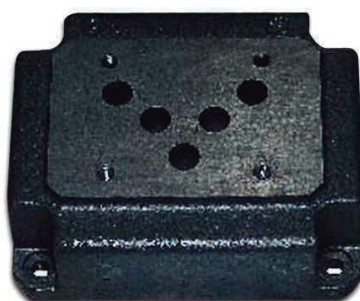

OLEOHIDRÁULICA

**ACCESORIOS OLEOHIDRÁULICA
SUB-BASES**

Sub-bases para DHI-DKI-DPHI

SAP	Digito	Catalogo	Para válvula	Conexión
3000024	0320822-2	BA-302	DHI	BSP½"
3000026	0320850-8	BA-308	DKI	BSP½"
3000027	0320870-2	BA-418	DPHI	BSP¾"
3000028	0320872-9	BA-518	DPHI	BSP1"

Sub-bases para AGIR-AGRL

SAP	Digito	Catalogo	Para válvula	Presión BAR	Conexión
3000051	0324140-8	BA-305	AGIR	350	PI(BSP¼")/IN(BSP½")
3000052	0324145-9	BA-505	AGIR	350	PI(BSP¼")/IN(BSP½")
3000055	0325494-1	BA-307	AGRL	350	BSP "
3000056	0325495-K	BA-502	AGRL	350	BSP¾"
3000057	0325496-8	BA-702	AGRL	350	BSP1¼"
3000064	0325713-4	BA-424	QU	350	BSP¾"

Sub-bases para Cetop 3-5

SAP	Digito	Catalogo	Para válvula	Presión BAR	Conexión
3000044	0320960-1	BA-243/M210	CETOP 3	250	P(BSP 3/8")/T(BSP½")
3000045	0320965-2	BA-243-A	CETOP 3	250	A-B(BSP 3/8")
3000046	0320970-9	BA-243-T	CETOP 3	250	MAN(BSP¼")
3000047	0320975-K	BA-313-B	CETOP 5	210	BSP¾"
3000049	0320985-7	BA-313-A	CETOP 5	210	BSP½"
3000050	0320990-3	BA-313-BT	CETOP 5	210	MAN(BSP¼")



OLEOHIDRÁULICA

**ACCESORIOS OLEOHIDRÁULICA
SUB-BASES**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Montaje :Cetop 3
- Presión (Bar) :250
- Conexión entrada-salida :1A-B(BSP 3/8)/P-T(BSP1/2)
- Distancia entre pernos :32,5/40,5 (mm)

Block de montaje para cetop 3

SAP	Digito	Catalogo	Descripción	Caudal L/min max.
3000029	320880-K	MR 3 1 G/ALU	BLOCK DE MONTAJE CETOP 03 1 ESTACION CONEXION LATERAL	80
3000030	320881-8	MR 3 2 G/ALU	BLOCK DE MONTAJE CETOP 03 2 ESTACIONES CONEXION LATERAL	80
3000031	320882-6	MR 3 3 G/ALU	BLOCK DE MONTAJE CETOP 03 3 ESTACIONES CONEXION LATERAL	60
3000032	320883-4	MR 3 4 G/ALU	BLOCK DE MONTAJE CETOP 03 4 ESTACIONES CONEXION LATERAL	60
3000033	320884-2	MR 3 5 G/ALU	BLOCK DE MONTAJE CETOP 03 5 ESTACIONES CONEXION LATERAL	50
3000034	320885-0	MR 3 6 G/ALU	BLOCK DE MONTAJE CETOP 03 6 ESTACIONES CONEXION LATERAL	50

Sub-base para cetop 3

SAP	Digito	Catalogo	Conexión Entrada-Salida	Distancia Entre pernos(mm)	Presión (Bar)	Caudal L/min max.
3002823	0320892	MRSK-3	A-B(BSP 3/4)/P-T (BSP1/2)	64/64	300	60



OLEOHIDRÁULICA

**ACCESORIOS OLEOHIDRÁULICA
SUB-BASES**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Montaje :Cetop 5
- Presión (Bar) :300
- Conexión entrada-salida :A-B(BSP $\frac{1}{2}$)/P(BSP $\frac{3}{4}$)-T(BSP1)
- Distancia entre pernos :46/54

Block de montaje para cetop 5

SAP	Digito	Catalogo	Descripción	Caudal L/min max.
3000035	320886-9	MR 5 1G	BLOCK DE MONTAJE CETOP 05 1 ESTACION CONEXION LATERAL	120
3000036	320887-7	MR 5 2G	BLOCK DE MONTAJE CETOP 05 2 ESTACIONES CONEXION LATERAL	120
3000037	320888-5	MR 5 3G	BLOCK DE MONTAJE CETOP 05 3 ESTACIONES CONEXION LATERAL	100
3000038	320889-3	MR 5 4G	BLOCK DE MONTAJE CETOP 05 4 ESTACIONES CONEXION LATERAL	100
3000039	320890-7	MR 5 5G	BLOCK DE MONTAJE CETOP 05 5 ESTACIONES CONEXION LATERAL	100

-Distancia entre pernos :80/92

Sub-base para cetop 5

SAP	Digito	Catalogo	Descripción	Conexión Ent-Sal	Caudal L/min max.
3002824	320893	MRSK-5-3/4"	SUB-BASE CETOP 5 CONEXIÓN 3/4	A-B(BSP $\frac{3}{4}$)/P-T(BSP $\frac{1}{2}$)	100
3003845	3003845	MRSK-5-1/2"	SUB-BASE CETOP 5 CONEXION 1/2"	A-B(BSP $\frac{1}{2}$)/P-T(BSP $\frac{1}{2}$)	120