


CARACTERÍSTICAS:

Se usan como los motores eléctricos. Velocidad regulable en toda la escala. Fuerza regulable e inversión de marcha. A prueba de explosión.

Trabajan en toda posición. Livianos. Acople directo o por correas en V.
 Usar con Lubricador de Aire Norgren y válvula direccional de 2 ó 4 vías.

USO:

Para accionar bombas centrífugas, huinches, mezcladoras, ventiladores, Transportadores, etc.


	Código	Modelo	Velocidad RPM	HP a 80 lbs.	Consumo Pcm a 80 lbs	Rotación Vista del Eje	Conexión	Diámetro Eje
2001643	0211001-6	1UP -NRV 3A	600	0,08	15	Reversible	1/8"	3/8"
			3000	0,3	18	horizontal		
			6000	0,48	27			
2001644	0211010-5	2-AM-FCC-1	1000	0,3	15	Contra	1/4"	1/2"
			2000	0,55	20	puneros del		
			3000	0,70	25	reloj horizontal		
2001645	0211020-2	2A M-FCW-13	1000	0,3	15	Favor	1/4"	1/2"
			2000	0,55	20	puneros del		
			3000	0,70	25	reloj horizontal		
2001646	0211030-K	4A M-FRV 13-C	1000	0,6	28	Reversible	1/4"	1/2"
			2000	1,10	41	horizontal		
			3000	1,30	60			
2001648	0211040-7	6A M-FRV 5-A	1000	1,40	42	Reversible	1/2"	5/8"
			2000	2,50	80	horizontal		
			3000	3,30	110			
2001649	0211050-4	8AM-FV R 2-B	1000	2,20	75	Reversible	1/2"	3/4"
			2000	3,90	125	horizontal		
			3000	4,45	150			



EQUIPOS NEUMÁTICOS SOPLADORES-ACCESORIOS

SOPLADORES LINEALES DE DÍAFRAGMA

NEUMÁTICA

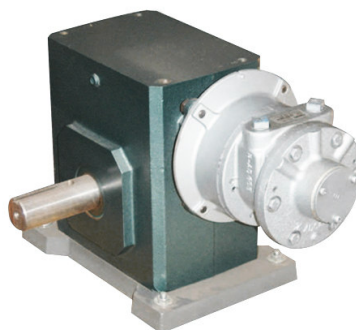

DESCRIPCIÓN:

Constan de un motor neumático de vanos y una caja de reducción acoplada al eje de salida.

CARACTERÍSTICAS:

Mayor control de la velocidad de giro controlando.

Mayor potencia y torque en menor espacio. el flujo de aire. Gran vida útil
A prueba de explosión.

USO:

Para accionar bombas, mezcladoras, cintas transportadoras, winches, etc.

INSTALACIÓN:

Con filtro y lubricador Norgren Lista 2-03-01 A-B

Código	Modelo	Velocidad RPM	HP a 80 lbs.	Consumo Pcm a 80 lbs	Rotación Vista del Eje	Conexión	Diámetro Eje	
2001650	0211060-1	4A M-RV-75	100	0,6	26	Reversible	1/4"	1"
		GR20	200	1,05	45	Horizontal		
			300	1,25	58			
2001651	0211061-K	4A M-RV-75	20	0,1	18	Reversible	1/4"	1"
		GR25	50	0,4	24			
			100	0,7	36			
			150	0,9	48			
2001652	0211062-8	4AM-70C	5	0,1	16	Reversible	1/4"	1 1/4
		CB 60	10	0,2	20			
			20	0,4	30			
			30	0,5	40			
2001653	0211063-6	6A M-22A	5	0,3	20	Reversible	1/2"	1 1/2
		GB 40	25	0,8	45	Horizontal		
			50	1,4	75	Lateral		
2001654	0211064-4	16AM-13	15	1,0	80	Reversible	1 1/4	1 7/8
		HB 20	25	1,8	100	Horizontal		
			50	3,2	140	Lateral		