
Características

Válvulas de accionamiento por solenoide de 220 Volts, 50Hz de acción piloto, con presión mínima de actuación de 30 psi en el piloto Normal cerrada.


2 VIAS

	Códigos	Nº de Parte	Conexión	Asiento	Factor de Flujo Cv	
	2000421	204560	A-1014-BCC	1/2"	1/2"	5,3
	2000422	204562	A1015-C00E1	3/4"	3/4"	9,8
	2000423	204564	A-1026-BCC	1"	1"	13,5

3 VIAS

	Códigos	Nº de Parte	Conexión	Asiento	Factor de Flujo Cv	
	2000425	204568	D-1024-BCC	1/2"	1/2"	4,6 NC
	2000426	204570	E-1024-BCC	1/2"	1/2"	4,6 NA
	2000427	204572	D-1025-BCC	3/4"	1/2"	5,4 NC
	2000428	204574	E-1025-BCC	1"	1"	13,2 NA
	2000429	204576	D-1036-BCJ	3/4"	1"	5,4 NC
	2000438	204594	3042402	1/8"		
	2002408	204595	FBS-20MA			

4 VIAS

	Códigos	Nº de Parte	Conexión	Asiento	Factor de Flujo Cv	
	2000433	204580	F-1013-BCC	3/8"	1/4"	1,4
	2000434	204584	F-1036-BP1	1/2"	1/2"	4,1
	2000435	204588	F-1036-BP1	1"	1"	12,9
	Códigos	Nº de Parte	Conexión	Asiento	Factor de Flujo Cv	
	2000437	2000437	F-1013-ECO-DO	3/8"	1/4"	1,4
	2000439	2000439	F-1024-ECO-DO	1/2"	1/2"	4,1
	2000441	2000441	F-1036-ECO-DO	1"	1"	12,9

- Con temporizador

	Códigos	Nº de Parte	Conexión	Tiempo	
	2000445	204604	F-1024-C-02-CO	1/2	0 a 5 seg
	2000449	204608	F-1024-C-04-CO	1/2	0 a 60 seg

ACCIONAMIENTOS

	Códigos	Nº de Parte	Descripción	Para válvulas	
	2000450	204612	P-1	Operador piloto, 1 solenoide	A / D / F 1 piloto
	2000453	204616	A-1	Piloto neumático, 1 piloto	A / D / F 1 piloto
	2000457	203620	A-6	Pilot.neu. 2 pilotos biestable	D/F


ACCIONAMIENTO MANUAL, Por botón

	Códigos	Nº de Parte	Descripción	
	2000510	204690	D-000-2-B	Válvula manual
	2000512	204692	D-000-2-C	Válvula botón 4 vías 2 posiciones, conexión 1/4"
	2000513	203694	D-201-2-Z	Válvula seguridad



VÁLVULAS DIRECCIONALES ELÉCTRICAS TIPO POPPET

02-03-07

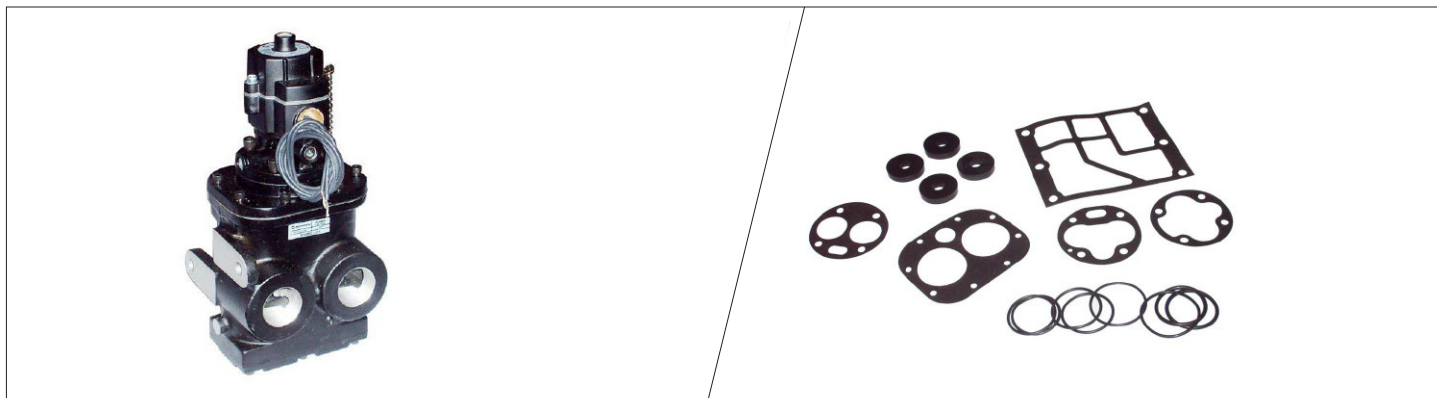

Características

Bobinas de bajo consumo con ajuste, para montaje en 4 posiciones (giro 90°)

Características

- Fluido: Aire Comprimido, Filtrado, Lubricado
- T° de Operación: -29° a 54°C
- Presión de Operación:
- Voltaje: 110 VAC/50 Hz

ACCION ELECTRICA

Características

- Fluido: Aire Comprimido, Filtrado, Lubricado
- T° de Operación: -29° a 54°C
- Presión de Operación:
- Voltaje: 110 VAC/50 Hz

	Códigos	N° de Parte	Características	Tipo	Conexión NPT	
	2001927	214300	D1036C-00-P1	Normal Cerrada	3/2	1"
	2001928	214310	C1036C-00-P1	Multi Direccional	3/2	1"
	2001929	214320	F1036C-00-P1	-	4/2	1"
	2001930	214330	D1047C-00-P1	Normal Cerrada	3/2	1 1/4"
	2001931	214340	C1037C-00-P1	Multi Direccional	3/2	1 1/4"
	2001932	214350	E1047C-00-P1	Normal Abierta	3/2	1 1/4"

ACCION PILOTO

Características

- T° de Operación: -29° a 79°C

	Códigos	N° de Parte	Características	Piloto	Tipo	Conexión NPT	
	2001933	214360	D1024C-00-A1	Normal Cerrada	1 Piloto	3/2	1/2
	2001934	214370	D1025K-00-A6	Normal Cerrada	Señal Nominal	3/2	3/4

ACCESORIOS Y REPUESTOS

KIT DE REPARACIÓN

	Códigos	N° de Parte	Usar con	
	2001935	214390	53475-01	D1047; C1037; E1047; C1036
	2001936	214392	53475-06	F1036

OPERADOR PILOTO

	Códigos	N° de Parte	Características	
	2000453	204616	A1	Simple
	2001938	214398	A4 Twin	Doble

BOBINA

	Códigos	N° de Parte	Características	
	2001937	214395	53761-28	110VAC/50HZ