




OLEOHIDRÁULICA

VÁLVULAS CONTROL DE PRESIÓN VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN

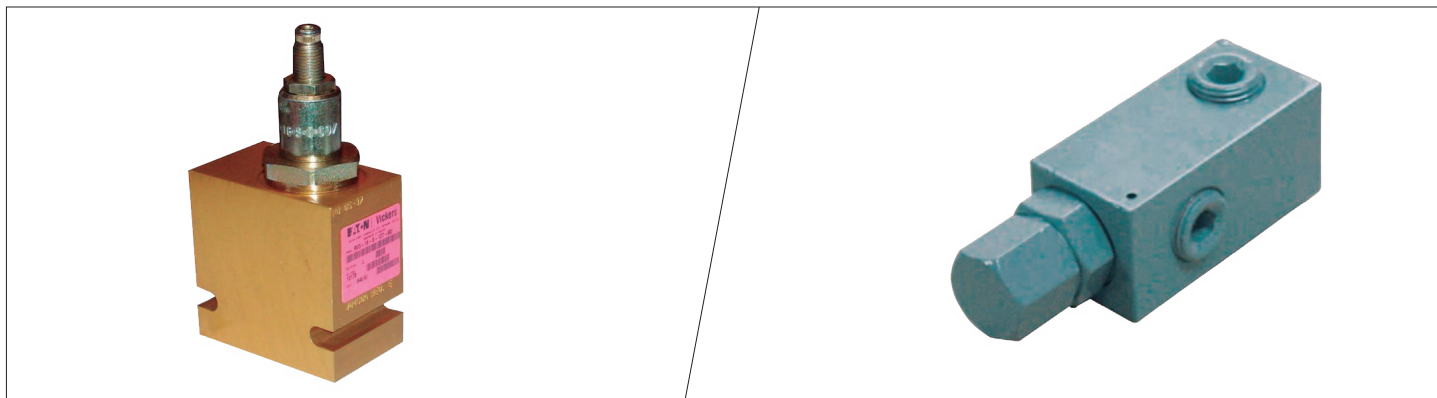

Válvula control de presión RV-SRV

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo :Control de presión
- Cetop :En línea

SAP	Códigos Dígito	Catálogo	Presión (BAR)	Conexión Entrada-Salida	Caudal L/min. máx.
3006202	3006202	RV1-10-S-0-36	210-250	CARTUCHO	30
3002960	3002960	RV2-10-S-0-35	17-240	CARTUCHO	114
3002971	3002971	RV2-10-S-0-50	35-350	CARTUCHO	114
3002986	3002986	RV3-10-K-6T-36	41-250	SAE 6	76
3004184	3004184	RV3 10 S 0 3/	41-250	CARTUCHO	76
3008457	3008457	RV3-16-S-0-35/35	83-240	CARTUCHO	303
3002643	0324180	RV5-16-S-12T-60	70-415	SAE 12	303
3002644	0324181	RV5-10-S-3G-20/10	7-140	3/8	114
3002991	3002991	RV5-10-S-0-35/30	17-240	CARTUCHO	114
3003301	3003301	RV5-10-S-0-50	35-350	CARTUCHO	114
3004623	3004623	RV5-10-S-0-20/10	7-140	CARTUCHO	114
3002877	3002877	RV8-8-S-0-50/50	175	CARTUCHO	30
3006465	3006465	SRV1-16-C-C-A-16T-30-120A	207	SAE 16	225
3006466	3006466	SRV2-10-0-S-8T-35-115AG	240	SAE 8	60

Con pilotaje interno

DESCRIPCIÓN


- Regulación manual con tornillos.

SAP	Códigos Dígito	Catálogo	Flujo GPM	Conexión NPT	Regulación PSI
3002580	0322302	RV-4H	30	1/2"	1500 a 3000
3002582	0322305	RV-2H	30	3/4"	1500 a 3000
3002581	0322303	RD-1850S	16	1/2"	200 a 2500
3002583	0322306	RD-1875S	20	3/4"	200 a 2500
3002586	0322322	RD-1075 CBM	30	1/2"	350 1700
3002587	0322323	RD-1075 CBH	30	3/4"	1400 a 2500



OLEOHIDRÁULICA

VÁLVULAS CONTROL DE PRESIÓN VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN

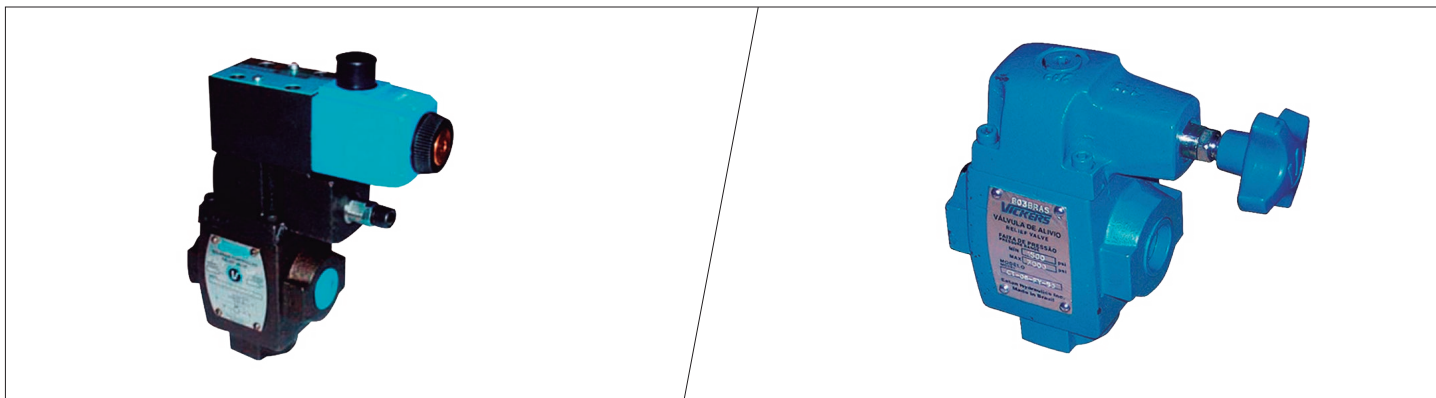

DESCRIPCIÓN

Descarga a estanque el flujo de la bomba, cuando la presión sube sobre el límite prefijado,

CARACTERÍSTICAS

- Acción Manual
- Regulación por tornillo,
- Fijación por contratuerca.
- Protegido por gorro plástico.
- Conexión Piloto: 1/4".



Válvula control de presión CT5

SAP	Códigos Dígito	Catálogo	Presión (BAR)	Caudal L/min. máx.
3002608	0324205	CT5-06-0A-F-MUH-7-1-10	100-250	200

Válvula control de presión CT-ECT

SAP	Códigos Dígito	Catálogo	Presión (BAR)	Conexión Entrada-Salida	Caudal L/min. máx.
3002606	0324202	CT-06-C-50	35-140	3/4	200
3002607	0324203	CT-06-F-50	100-250	3/4	200
3002611	0324209	CT-06-FY-50	100-250	3/4	200
3005380	3005380	CT-06-FY-50	100-250	3/4	200
3002605	0324201	CT-10-F-30	100-250	1 1/4	380
3002609	0324206	CT-10-C-30	35-140	1 1/4	380
3002612	0324212	CT-10-FY-30	100-250	1 1/4	380
3002610	0324207	ECT-10-F-10TB	100-250	1 1/4	380



OLEOHIDRÁULICA

VÁLVULAS CONTROL DE PRESIÓN
VÁLVULAS DE SOBREPRESIÓN



válvulas ARAM



Valvulas piloteadas ARAM

Descripción

Descarga a estanque hasta que el solenoide es energizado.
La válvula comienza a trabajar normalmente como sobrepresión desde el momento en que es energizado el solenoide o viceversa según el modelo.

SAP	Códigos Dígito	Catálogo	Presión (BAR)	Conexión Entrada-Salida	Caudal L/min. máx.
3002593	0324110-6	ARAM-20-210	210	BSP 3/4"	350
3002594	0324115-7	ARAM-32-350	350	BSP 1 1/4"	500
3002595	0324116-5	ARAM 20/10/210-IN	210	BSP 3/4"	350
3002596	0324118-1	ARAM 20/11/ 210-I/71	210	BSP 3/4"	350